



Características técnicas													
Modelo		KDS-6000BB											
Potencia		1,5 KW											
Frecuencia		de 130 a 210 KHz, en pasos de 0,1 KHz											
Escalas Básicas		10 a 1000m, 30 a 3000 pies, 10 a 60 brazas, 10 a 700 brazas it											
		(8 escalas básicas a definir por el usuario)											
Unidades de distancia		Metros(m), Pies(ft), Brazas(fh), Brazas italianas(lfh)											
Ángulo del transductor		de +5º a -90º en pasos de 1º											
Ángulo de búsqueda /	Modo Sonar	en pasos de 5º : 5º, 25º, 45º, 85º, 125º, 165º, 205º, 360º											
		en pasos de 10º : 10º, 30º, 50º, 130º, 170º, 210º, 360º											
		en pasos de 15º : 15º, 45º, 75º, 105º, 135º, 165º, 225º, 360º											
		en pasos de 20º : 20º, 60º, 100º, 140º, 180º, 220º, 260º, 360º											
sector	Modo búsqueda de fondo	en pasos de 3º : 3º, 27º, 45º, 63º, 93º, 117º, 147º, 177º											
		en pasos de 5º : 5º, 25º, 45º, 66º, 95º, 170º, 210º, 360º											
Tiempo por	Escala (m)	20	40	60	80	100	120	160	180	200	240	400	
	en seg. en pasos de 5º	6,3	8	10	11,8	14	15,8	19,5	21,6	23,5	27,5	43,3	
	en seg. en pasos de 10º	3,7	4,7	5,6	6,5	7,6	8,6	10,6	11,5	12,5	14,4	22,4	
	en seg. en pasos de 15º	3,3	3,7	4,3	4,9	5,7	6,4	7,9	8,2	8,9	10,3	15,7	
vuelta	en seg. en pasos de 20º	3,3	3,4	3,8	4,2	4,8	5,2	6,4	6,6	7,3	8,1	12,2	
Centrado		Pasos de 1º											
Presentación		Sonar, Descentrado, Búsqueda de fondo, Sonda											
Descentrado		Arriba, Abajo, Derecha., Izquierda.											
Enganche de blanco		Atrás, Horizontal, Horizontal+Vertical, Marca+Vertical, Marca+Horizontal											
Colores		8 colores, 16 colores											
Funciones		TVG, Selección de color, Rango dinámico, presentación Compas, Ancho de pulso, potencia, Rechazo de ruidos, Lupa, Teclas CM, Selección de frecuencia, Corrección de imagen, presentación de rumbo, Subida automática de domo.											
Idiomas		Ingles, Español, Japones, Coreano, Chino tradicional, Vietnamita											
Sentencias de entrada		NMEA0183											
		GGA, GLL, HDG, HDM, HDT, RMC, VTG, ZDA											
Sentencias de salida		NMEA0183											
		DBT, DPT, GGA, GLL, MTW,RMC, VTG, ZDA											
Puertos NMEA		1 entrada/salida											
Alimentación	Unidad electrónica	10,8 a 31,2 Vcc											
	Unidad de casco	10,8 a 31,2 Vcc											
Consumo	Unidad electrónica	70 W o menos a 24 Vcc											
	Unidad de casco	70 W o menos a 24 Vcc											
Temperatura de trabajo		-15 a +55 grados centígrados											

Diagrama conexionado

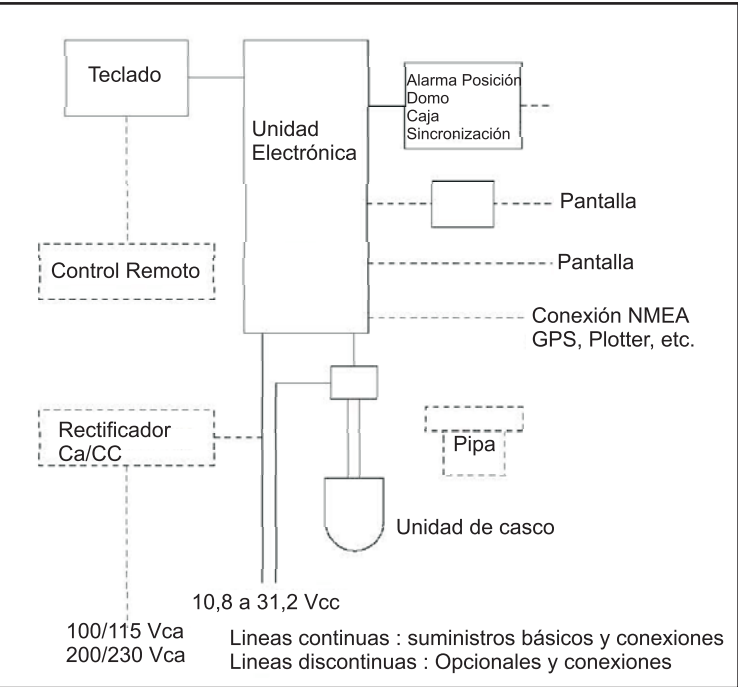

Alcance del suministro		
Equipo base	Unidad Electrónica de proceso	1
	Teclado	1
	Unidad de Casco	1
	Accesorios montaje unidad electrónica	1
	Accesorios montaje unidad de caso	1
	Alarma posición transductor	1
	Cable alimentación	1
	Manual Operación, Manual Instalación, Guía Rápida	1
Opcionales	Control Remoto, Tanque FRP con brida, guía pipa para tanque	
	FRP, Unidad alimentación CA/CC, Cable extra conexión, Monitor 17" LCD	

Dimensiones

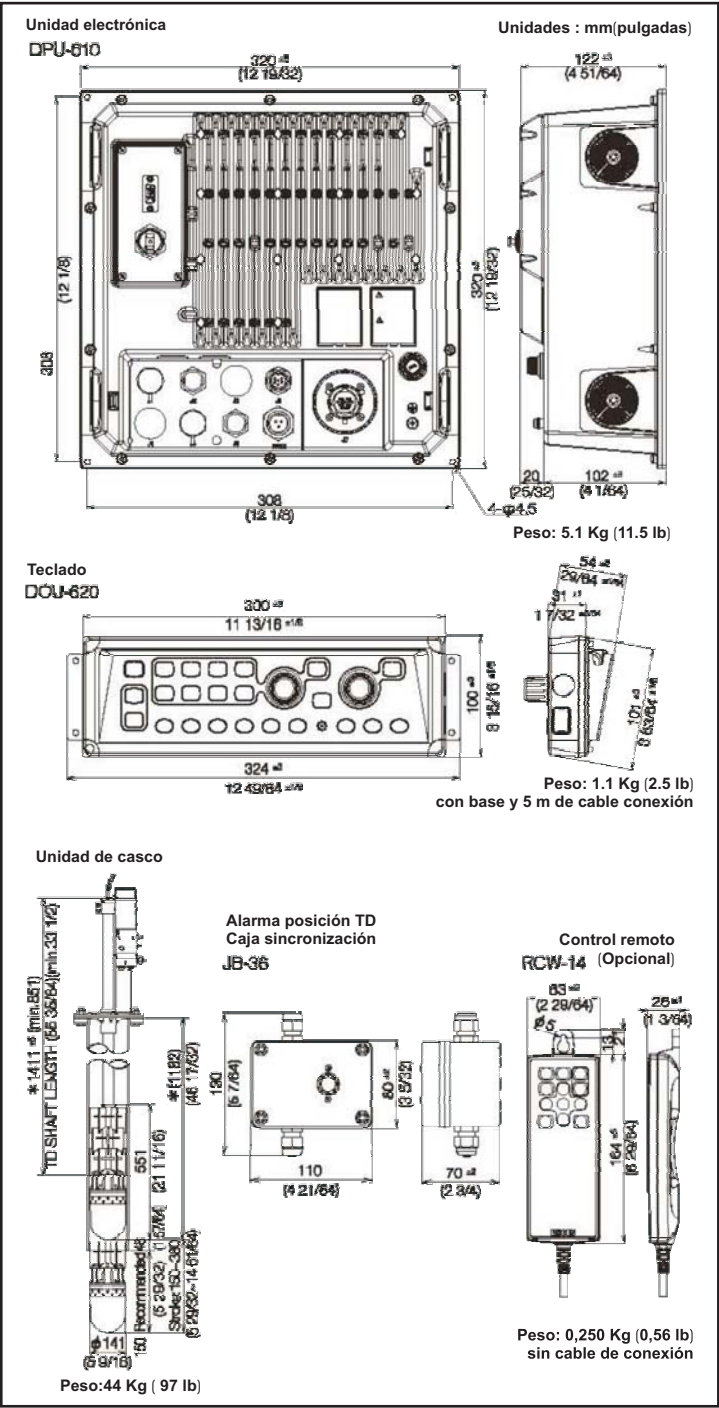

Especificaciones sujetas a cambio sin aviso previo



Sonar Digital
KDS-6000BB



Características

- Selección de la frecuencia de trabajo inmediatamente, con la exclusiva tecnología de última generación de Banda Ancha
- Aumento espectacular en la velocidad de búsqueda, haciendo mucho más fácil la localización de la pesca, a corta y larga distancia
- Imágenes muy claras gracias a su exclusivo proceso digital de tratamiento de la señal
- 6 teclas de memoria, para almacenar la configuración de cada una de las frecuencias de búsqueda almacenada. Con estas teclas se puede pasar de una a otra configuración de una forma rápida y sencilla
- Configuración en caja negra, opcional monitor de 17"



Atención
Para asegurarse un uso adecuado y seguro de este equipo, por favor, lea y siga cuidadosamente las instrucciones del Manual del Usuario suministrado

Sonar Digital

KDS-6000BB

- Avanzada Tecnología de Banda Ancha

El sonar **KDS-6000BB** es el primer sonar de barrido de banda ancha. Su transductor de banda ancha permite seleccionar cualquier frecuencia entre **130 y 210 KHZ** en pasos de 0,1 KHz, en función del tipo de pesca o especie o escala en uso, ya sea corta o larga. La selección de la frecuencia es tan sencilla como cambiar la emisora de una radio.


La selección de la frecuencia en uso, permite al patrón evitar interferencias con otros equipos

- Imágenes más claras con el exclusivo sistema de proceso de la señal


La alta resolución en escalas cortas, como la reducción de ruido en largas distancias, se consigue mediante el nuevo sistema de proceso digital de la señal **KDP-V**

- Gran incremento de la velocidad de búsqueda

La velocidad de búsqueda se ha incrementado en gran manera al añadir los modos de búsqueda por sectores de 15° y 20°. Este incremento permite encontrar los cardumes existentes alrededor del barco rápidamente

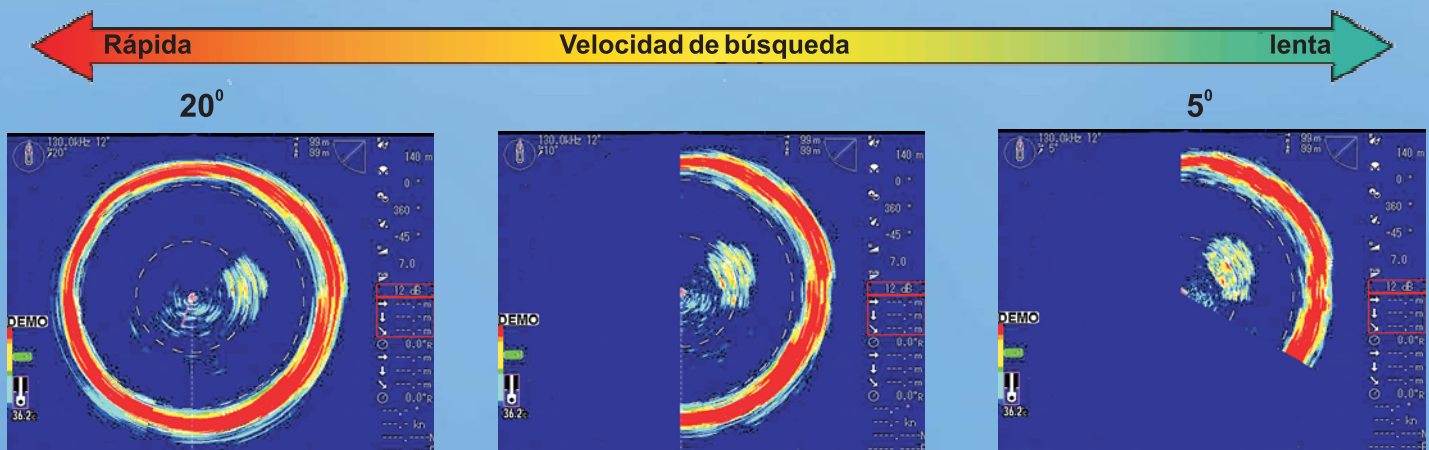

- 4 modos de presentación

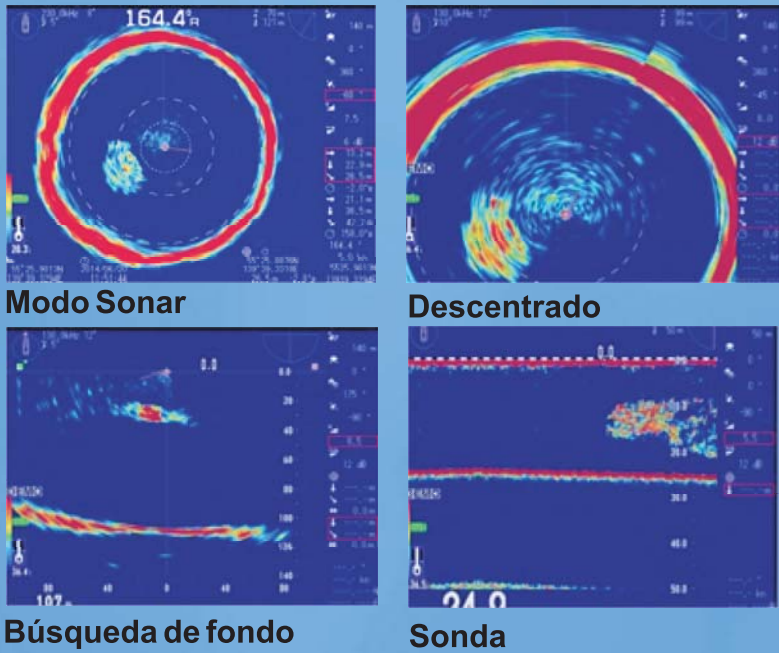

- **Modo Sonar**, para búsqueda alrededor del buque.
- **Descentrado**, para mostrar una mayor área de búsqueda.
- **Búsqueda de fondo**, para mostrar los ecos reflejados bajo el agua y de fondo en una sección transversal.
- **Sonda**, imagen como una sonda tradicional

- 6 teclas CM



6 teclas CM (Configuración Memoria) permiten al usuario configurar todos los parámetros y llamarlos instantáneamente a una frecuencia determinada

Es como tener 6 sonares en uno

- Configuración caja negra



La configuración tipo del sonar **KDS-6000BB** es en caja negra. El armador puede seleccionar entre un monitor de **KODEN** o un monitor de su suministro de 17".

- Menor espacio para la unidad de elevación del Domo



El nuevo diseño de la unidad de elevación del Domo permite ahorrar espacio en su buque.

- Ejemplo de imágenes

